
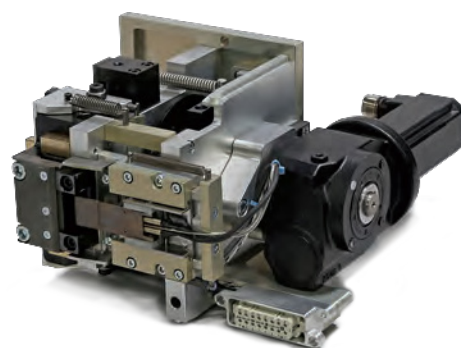
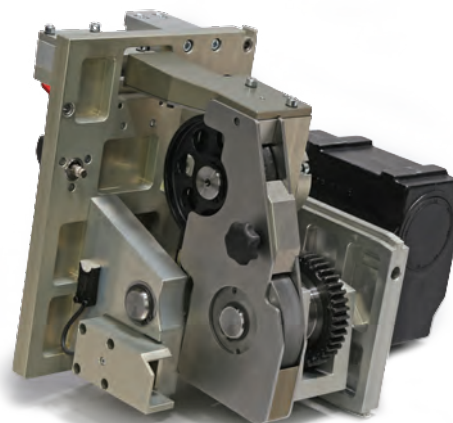


SÉRIES SSE

Tête de cerclage à forte tension

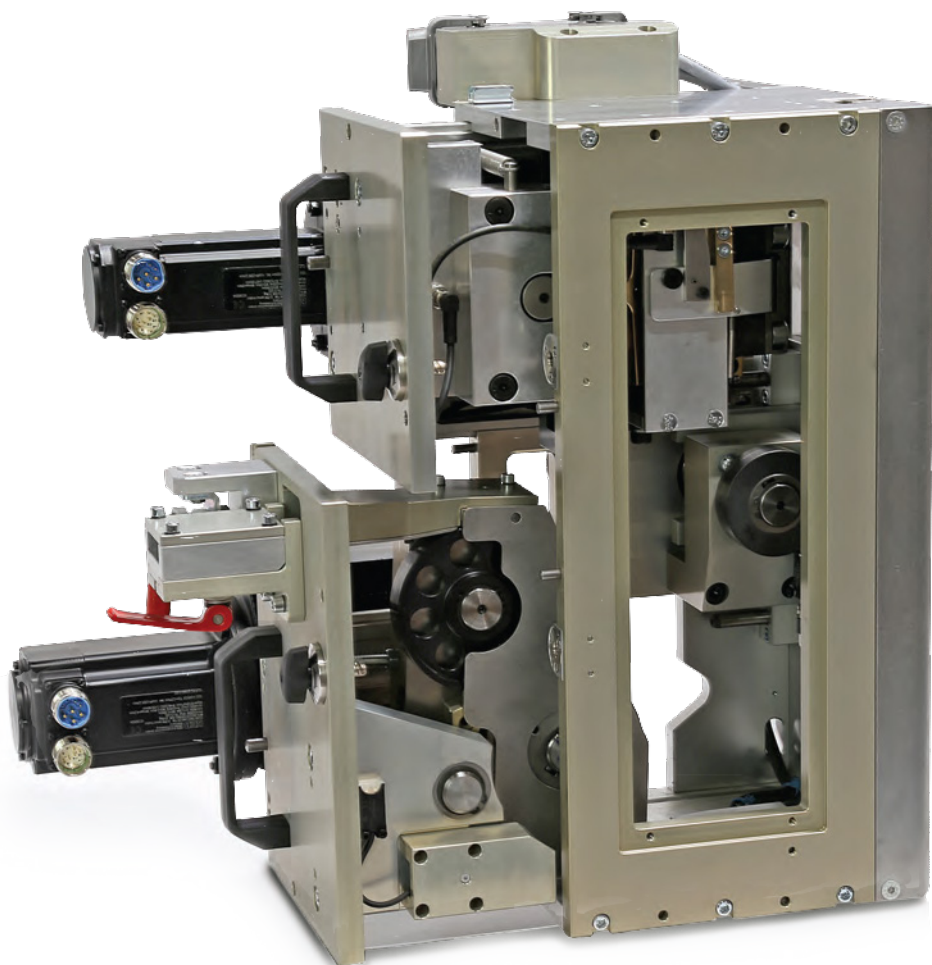

SSE-900XP

CARACTÉRISTIQUES

VITESSE. Vitesse de pointe – jusqu'à 49 pi/sec.
Conception robuste.


PUISSANCE. Cartouches à changement rapide.
Conception modulaire de quatre pièces

INTELLIGENCE. Activé par servo.
Intégration pour petits lots.
Encombrement réduit

La tête de cerclage 900XP répond à vos besoins de haute fiabilité, d'avancement et de faibles coûts de possession pour un dispositif de production. Offre une vitesse, une tension et une flexibilité inégalées ainsi qu'une technologie embarquée. La SSE offre une conception maximale. Communiquez avec les représentant(e)s de Samuel afin de discuter des besoins nécessaires à vos opérations.

SÉRIES SSE

RAPIDITÉ. PUISSANCE. INTELLIGENCE

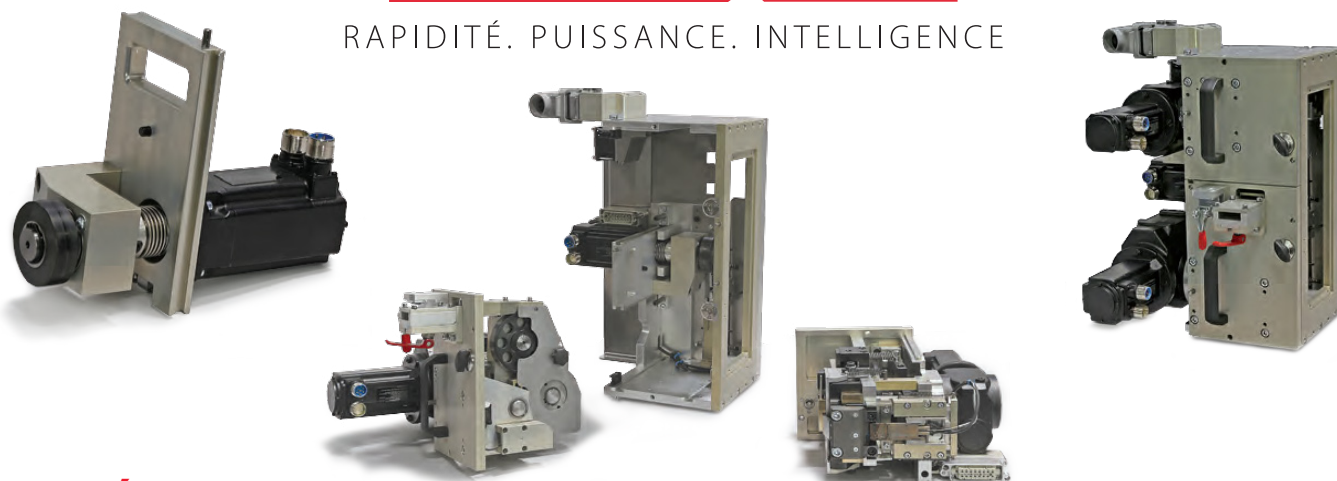

CARACTÉRISTIQUES

Cartouches à changement rapide :

Les trois cartouches à changement rapide offrent l'avancement/l'inverse, la tension et les opérations de scellage en emballages discret et un remplacement de cartouches, en aussi peu que 30 secondes et la cartouche la plus lourde est 50 lb.

Actionné par servo :

La tête fonctionne via trois servo moteurs à commande directe – un pour chaque cartouche. Les servos éliminent les réglages d'embrayages, de freins et de synchronisation, fréquemment associés aux têtes de cerclage. La technologie servo permet des communications IDO de pointe, afin de mettre en évidence les éventuels problèmes de rendement et permet un entretien préventif.

Moins de pièces :

Utilisation de la technologie afin de réduire la complexité - la SSE a 30% moins de pièces que les autres têtes au sein du marché. Moins de pièces signifie plus de fiabilité et des coûts de possession inférieurs.

	900XP
Tension maximale	1 800 lb.
Poids	42 lb., 12 lb., 50 lb.
Largeur de sangle	5/8 po. et 3/4 po.
Épaisseur de sangle	0,027 à 0,050 po.
Vitesse d'avancement	Jusqu'à 49 P/S

© SSE 900XP-136044-04/16

Les spécifications sont à titre informatif seulement et sont sujettes à changement sans préavis

Vitesse extrêmement élevée :

Avec une vitesse d'avancement jusqu'à 49 p/s, la SSE offre une vitesse de cerclage sans précédent.

Conception robuste :

Les cartouches sont conçues aux fins d'applications industrielles. Les moteurs sont de qualité industrielle et les composantes sont fabriqués de métal usiné robuste. La force de Samuel demeure au cœur du thème de la conception.

Conception intelligente à l'IDO :

Lorsqu'installées dans une machine de Samuel, les cartouches SSE communiquent avec l'automate programmable – s'identifiant afin de fournir un registre d'opération et d'entretien pour chaque module – simplifiant ainsi la résolution de problèmes et la planification de l'entretien à long terme. Les contrôleurs servo peuvent communiquer des données précieuses de rendement visant à identifier l'usure avant que ceci ne crée des temps d'arrêt.

Coûts d'exploitation réduits :

Les cartouches à changement rapide qui informent l'équipe d'entretien en ce qui concerne les paramètres de fonctionnement, permettent un entretien prévisionnel – réduisant ainsi les temps d'arrêt. Une construction entièrement en métal élimine les temps d'arrêt coûteux lorsque les composantes en polymère tombent en panne prématurément. Moins de pièces signifie une réduction des stocks, une fiabilité accrue et des tâches de réparation simplifiées.

www.samuelpsg.com

VOTRE SUCCÈS EST AU CŒUR DE NOTRE ENTREPRISE

Canada: 800-607-8727

U.S.A: 800-323-4424

SAMUEL
1855
PACKAGING SYSTEMS GROUP