


SÉRIES SSE

Tête de cerclage à forte tension

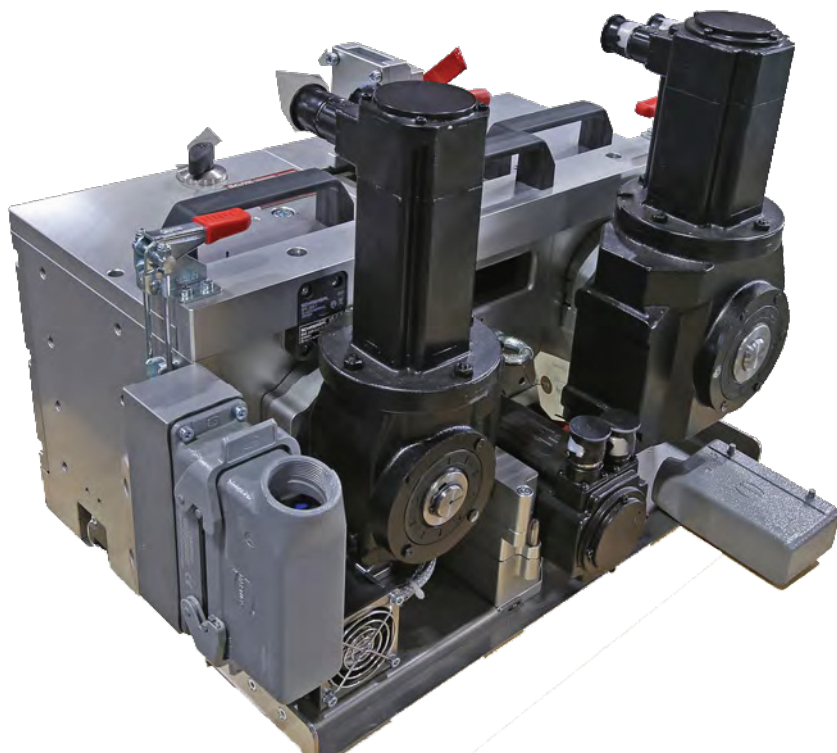

SSE-950XP

CARACTÉRISTIQUES

VITESSE. Vitesse de pointe – jusqu'à 49 pi/sec.
Conception robuste.

PUISSANCE. Cartouches à changement rapide.
Conception modulaire de quatre pièces.

INTELLIGENCE. Activé par servo.
Intelligent à l'IDO.

La tête de cerclage SSE-950XP répond à vos besoins de haute fiabilité, d'avancement et de faibles coûts de possession pour un dispositif de production. Offre une vitesse, une tension et une flexibilité inégalées ainsi qu'une technologie embarquée. La SSE offre une conception maximale. Communiquez avec les représentant(e)s de Samuel afin de discuter des besoins nécessaires à vos opérations.

SÉRIES SSE

RAPIDITÉ. PUISSANCE. INTELLIGENCE

CARACTÉRISTIQUES

Cartouches à changement rapide :

Entretien facile Montage facile
Risque de panne faible
Remplacement de chaque cartouche en quelques secondes

Cartouches sans capteur et sans lecteur :

Le boîtier principal agit comme un capteur central et moyeu d'entraînement

Reconnexion automatique des cartouches
Aucun entretien requis pour les câbles ou les prises
Lecteurs amovibles au sein de l'empreinte du boîtier
L'entretien des pièces essentielles se fait par le haut
Structure de boîtier robuste afin de résister à des tensions intensives
Conception épurée du boîtier

Tête intelligente :

RFID de norme sur le modèle SSE-950XP
Chaque cartouche comporte une étiquette RFID
Suit l'évolution des cycles, de l'entretien et de la durée de vie prévue

Contrôle de sangle de pointe :

Les capteurs internes détectent la position de la sangle
Offre une vitesse de sangle additionnelle

Système d'entraînement par friction, haute vitesse :

Cartouche – soudure par friction
Jusqu'à 20 000 tr/min par couplage magnétique
Conception sans contact et faible entretien
Aucune source de chaleur ou ventilation requise
Longueur d'étanchéité plus courte pour les petits emballages

Gamme de larges sangles disponible :

Conversions faciles entre les différentes dimensions de sangles
Grande gamme de largeur de sangles - 3/8 po à 1 1/4 po
Grande gamme d'épaisseurs de sangle, 0,031 po à 0,053 po

Capacités de tension intensives :

Tension réglable pour diverses applications
Jusqu'à 8 000 N pour résultats de cerclage parfaits sur tous les produits

Fonctionnalité d'avancement haute vitesse:

Vitesse d'avancement réglable pour tous les types d'emballages
Entrée réglable pour avancement automatique
Vitesse jusqu'à 5,7m/sec qui assure un temps de cycle court
Deux roues d'avancement motorisées permettant d'éviter les déversements, même lorsqu'encrassée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.

	950XP
Tension maximale	1800lb (8000N), réglable
Poids	410,7 lb (186,3 kg)
Largeur de sangle	3/4 po - 1 1/4 po (19 mm-32 mm)
Épaisseur de sangle	0,031 po - 0,053 po (0.8mm-1,35mm)
Vitesse d'avancement maximale	18.7 pi/s (5.7m/s), réglable

	PRODUCT CODES
203201	3/4 po (19MM) modèle
203202	1 po (25MM) modèle
203203	1 1/4 po (32MM) modèle
Tous les modèles fonctionnent uniquement avec des sangles de polyéthylène PTE. Atteint >80% d'efficacité des joints.	

© SSE 950XP-136044-04/26

Les spécifications sont à titre informatif seulement et sont sujettes à changement sans préavis.

www.samuelpsg.com

VOTRE SUCCÈS EST AU CŒUR DE NOTRE ENTREPRISE

Canada : 800-607-8727

U.S.A : 800-323-4424


SAMUEL
PACKAGING SYSTEMS GROUP